



Автоматы серии АЗ700

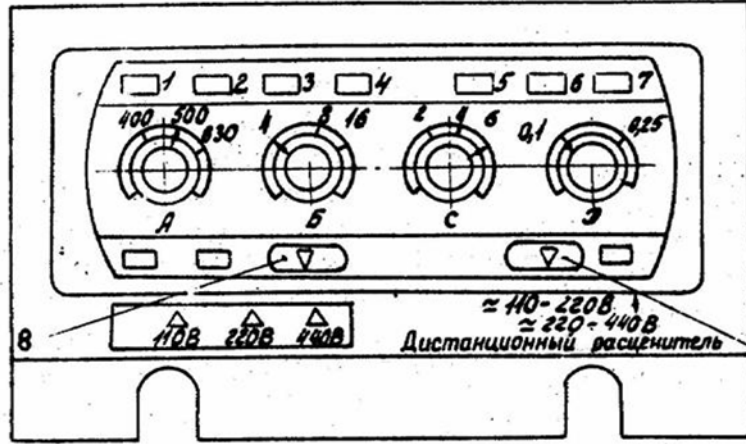


а)

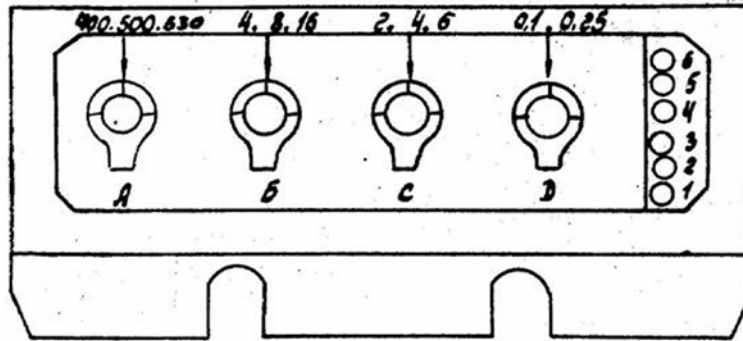




Блок БУРП (лицевая сторона).

Вверху - негорюстое исполнение. Внизу - горюстое исполнение.
 А - ручка регулировки тока расцепителя. Б - регулировка уставок времени перегрузки.
 В - уставка тока отсечки. Д - время отсечки.

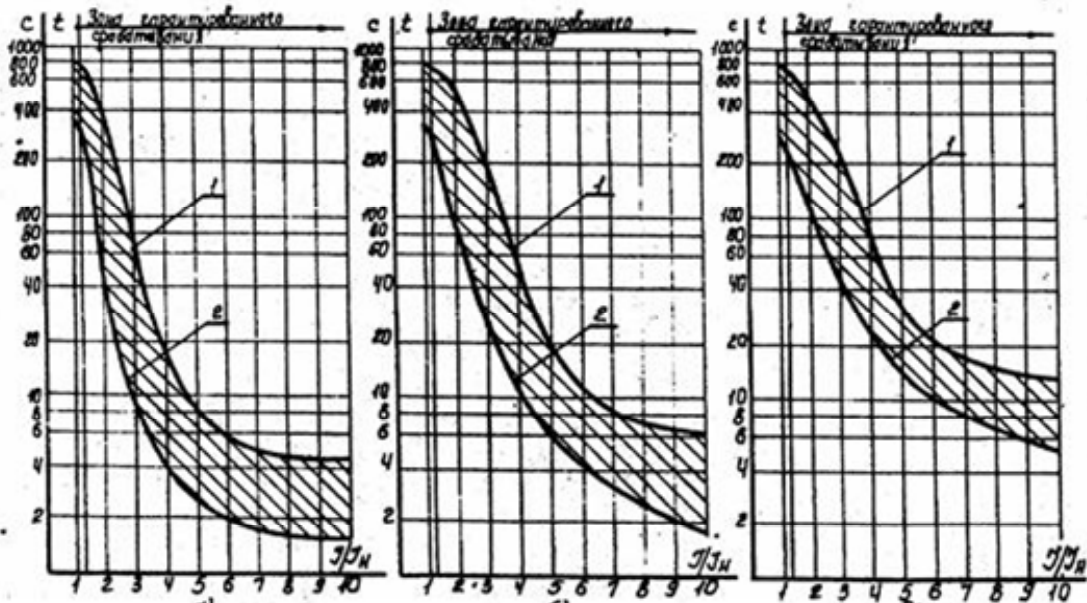

Защитные характеристики полупроводниковых расцепителей переменного тока.


Слева направо 1 - при 4с, 2 - при 8с, 3 - при 16с в зоне перегрузки.

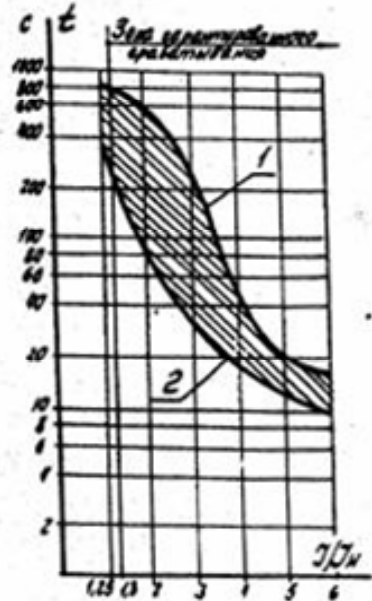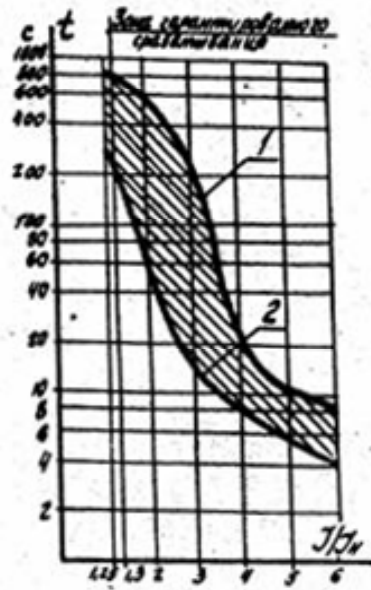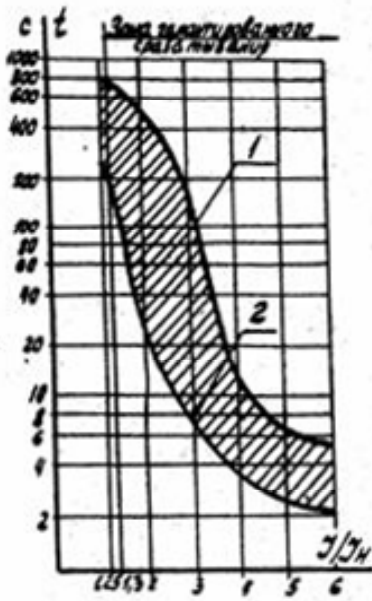

Защитные характеристики полупроводниковых расцепителей постоянного тока.

Слева направо 1 - при 4с, 2 - при 8с, 3 - при 16с в зоне перегрузки.


Защитные характеристики автоматов АЗ700 с биметаллическими расцепителями максимального тока.

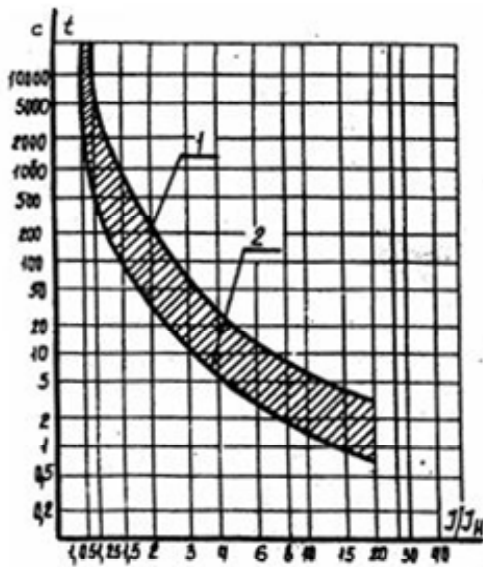


1 - верхний предел калибровки.
2 - нижний предел калибровки.



1 - верхний предел калибровки.
2 - нижний предел калибровки.

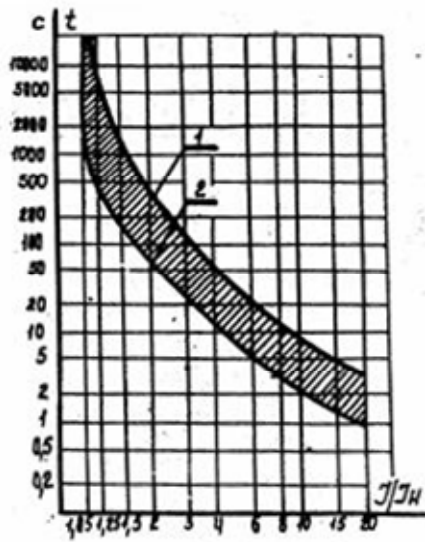

A3700 на ток 25,32,100 и 160А.
 1 - верхний предел калибровки.
 2 - нижний предел калибровки.

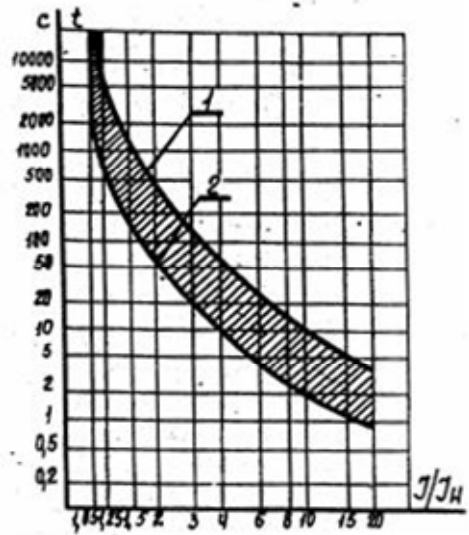

A3700 на ток 160,200,250А.
 1 - верхний предел калибровки.
 2 - нижний предел калибровки.